




Schlegelhäcksler

Warum entscheiden für Votex?

Fachleute, die Votex wählen, entscheiden sich für leistungsstarke Maschinen, die unter allen Bedingungen Höchstleistungen erbringen. Ganz gleich, ob Sie in der Pflege von Böschungen, Gräben, Gärten und Parks, in der Landwirtschaft oder im Gartenbau tätig sind, die hoch entwickelten Maschinen von Votex ermöglichen eine sichere und verantwortungsvolle Ausführung der Arbeiten.

Außerdem können Sie auf ein perfektes Endergebnis und attraktive Quadratmeterkosten zählen.

- Der Spezialist in Schlegermulcher seit 1971
- Premiummarke mit hohem Restwert
- Marktführer in Benelux und Frankreich
- Oft kopiert, aber nie erreicht
- Universell einsetzbar, Service und schnelle Lieferung von Ersatzteile

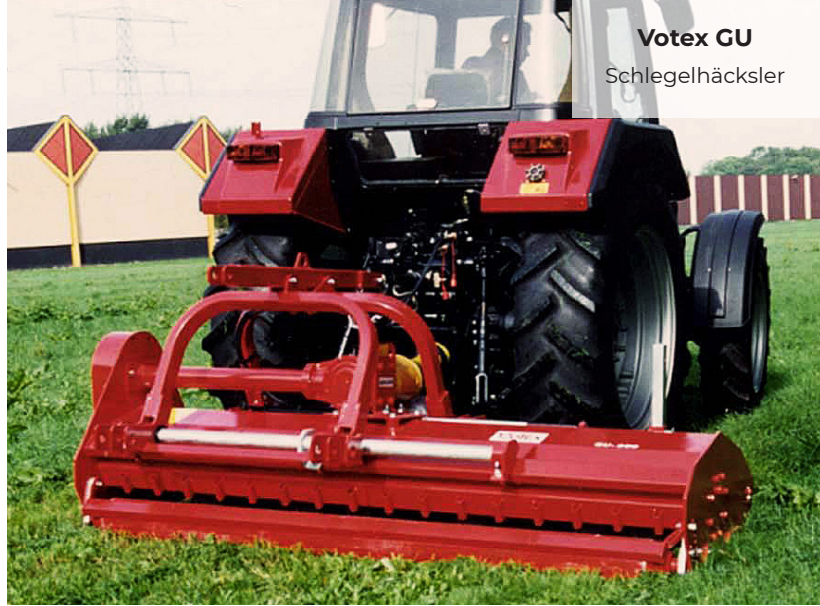

Votex GU
Schlegelhäcksler



Votex FLV
Schlegelhäcksler



Votex FS
Schlegelhäcksler

Böschung und Graben

Speziell für den Garten- und Gemüsebau hat Votex eine Reihe von Maschinen für das Zerkleinern von Holzabfällen bis zu einem Durchmesser von 10 cm entwickelt. Zerkleinerer, die für die Front- und Heckmontage oder sogar für beides geeignet sind. Es sind kompakte Maschinen, die in den Arbeitsbreiten von 0,8 bis 3,00 Meter erhältlich sind.

Die Votex-Schlegelhäcksler werden weltweit in folgenden Anwendungsbereichen eingesetzt:



Votex FLV
Schlegelhäcksler

Obst- und Weinbau

Zum Zerkleinern von Schnittholz und zum Mähen von Gras oder Unkraut.

Landwirtschaft und Gartenbau

Unter anderem zum Mähen und Zerkleinern von Gras, Maisstängeln, Schilf, Tabakstängeln, Sonnenblumen (Mulch) -Resten von Unkraut und Baumkulturen.

Forst und Wiesen

Zum Zerkleinern von Ästen, Gesträuch, Zugänglichkeit von Wegen / Straßen oder Mähen von sehr hohem und dichtem Gras in Naturgebieten oder Wiesen.

Öffentliche Dienstleistungen und Landschaftsgestaltung

Um Gras und /oder Sträucher entlang von Straßen und Wegen, Sportfeldern, Parks, Flughäfen, Brachland zu bearbeiten.

Schlegelhäcksler W Serie

Votex W ist eine Serie von leichten Mulchern speziell für den Gartenbau und Obstanbau, lieferbar in den Arbeitsbreiten 0,8 – 1,00 und 1,25 m. Alle Modelle können Holz bis zu einem Durchmesser von 4 cm zerkleinern und sind standard mit schweren, gezahnten Schlegeln und verstellbaren Rechenzähnen ausgerüstet. Die Einstellung der Mähhöhe erfolgt durch Höhenversetzung der beiden stählernen Laufräder.

Standard Ausstattung

- Leichter Mulcher speziell für den Gartenbau und Obstanbau
- Lieferbar in den Arbeitsbreiten 0,8 – 1,00 und 1,25 m
- Geeignet um Holz bis zu einem Durchmesser von 4 cm zu zerkleinern
- Standard mit schweren, gezahnten Schlegeln und verstellbaren Rechenzähnen ausgerüstet



Spezifikationen Votex W Serie

	W80	W100	W125
Anbau	heckseite		
Kategorie	Kategorie I		
Max. Abstand zur Längsachse Traktor	40 cm	50 cm	62 cm
Schlegel			
Gewicht Hammerschlegel	1600 Gramm		
Anzahl Hammerschlegel	6	8	10
Antriebsstrang			
Mind. Zapfw.leist. (kW/PS)	10 / 14	14 / 19	18 / 24
Zapfwellendrehzahl	540 UPM		
Abmessungen			
Arbeitsbreite	74 cm	94 cm	119 cm
Transportbreite	92 cm	112 cm	136 cm
Gewicht	200 kg	247 kg	287 kg

Schlegelhäcksler FS Serie

Eine spezielle, extra tief gebaute Maschine für Arbeiten im Gartenbau und Obstanbau. Der FS ist mit einer Arbeitsbreite von 1,50 und 1,75 Meter lieferbar, er eignet sich zum Mulchen von Holz bis zu einem Durchmesser von 6 cm. Aufgrund seiner niedrigen Bauweise (nur 42 cm hoch) eignet sich dieser Mulcher ganz besonders für Arbeiten in Obstbaugärten, wo tief hängende Äste den Einsatz normaler Maschinen unmöglich machen.

Auf dem FS in der Standardausführung kann der Dreipunktrahmen 25 cm seitlich von der Mitte montiert werden, sodass die Maschine einen maximalen Abstand von 1,00 m zur Traktormitte bekommt. Der Vortex FS ist auch in einer FS-V Ausführung lieferbar, bei der eine mechanische oder hydraulische Verstellung des Seitenverschubs um 30 cm möglich ist.

Standard Ausstattung

- Extra tief gebaute Maschine für Arbeiten im Gartenbau und Obstanbau
- Niedrigen Bauweise (nur 42 cm hoch)
- Lieferbar in den Arbeitsbreite von 1,50 und 1,75 Meter
- Geeignet um Holz bis zu einem Durchmesser von 6 cm zerkleinern



Spezifikationen Vortex FS Serie

	FS150	FS150V	FS175V
Anbau	heckseite		
Kategorie	Kategorie I und II		
Max. Abstand zur Längsachse Traktor	100 cm	105 cm	112 cm
Schlegel			
Gewicht Hammerschlegel	1600 Gramm		
Anzahl Hammerschlegel	12	12	14
Antriebsstrang			
Mind. Zapfw.leist. (kW/PS)	22/30	22/30	26/35
Zapfwellendrehzahl	540 UPM		
Abmessungen			
Arbeitsbreite	144 cm	144 cm	169 cm
Transportbreite	164 cm	164 cm	192 cm
Gewicht	455 kg	507 kg	530 kg

Schlegelhäcksler FLV Serie

Der Vortex FLV ist ein mittelschwerer Mulcher, entworfen zum Mulchen von Holzabfällen im Gartenbau und Obstanbau, bis zu einem Durchmesser von 5 cm. Die Maschine eignet sich auch zur Landschaftspflege und zum Mähen von brachliegendem Gelände.

Alle Modelle sind mit einer schnellen mechanischen Seitenverschiebung ausgestattet.

Standard Ausstattung

- Ein mittelschwerer Mulcher
- Geeignet um Holz bis zu einem Durchmesser von 5 cm zerkleinern
- Lieferbar in den Arbeitsbreite 1,25 – 1,35 – 1,50 – 1,75 – 2,00 – 2,25 und 2,50 m
- Standard mit einer schnellen mechanischen Seitenverschiebung ausgestattet



Spezifikationen Vortex FLV Serie

	FLV125	FLV150	FLV175	FLV200	FLV225
Anbau	heckseite				
Kategorie	Kategorie I	Kategorie I und II			
Max. Abstand zur Längsachse Traktor	102 cm	131 cm	149 cm	174 cm	199 cm
Schlegel					
Gewicht Hammerschlegel	1600 Gramm				
Anzahl Hammerschlegel	10	12	14	16	18
Antriebsstrang					
Mind. Zapfw.leist. (kW/PS)	18/24	22/30	26/35	29/39	33/45
Zapfwellendrehzahl	540 UPM				
Abmessungen					
Arbeitsbreite	117 cm	142 cm	167 cm	192 cm	217 cm
Transportbreite	142 cm	167 cm	192 cm	217 cm	242 cm
Gewicht	455 kg	500 kg	575 kg	615 kg	655 kg

Schlegelhäcksler GU Serie

Der Vortex GU ist der schwerste Mulcher im Lieferprogramm. Eine grundsolide Maschine, lieferbar in Arbeitsbreiten von 2,00 bis 3,00 m, geeignet zum Mulchen von Holz bis zu einem Durchmesser von 10 cm. Auch geeignet für jegliche Art von Landschaftspflege und zum Mähen brachliegender Flächen.

Der Rahmen und die Mähhaube des GU sind symmetrisch konstruiert, deshalb kann der Dreipunktrahmen an beiden Seiten der Mähhaube montiert werden, sodass die Maschine sowohl gezogen als auch im Frontanbau betrieben werden kann. Das hierzu erforderliche Getriebe mit Durchgangssachse für die Frontmontage ist als Option lieferbar. Eine sehr nützliche Option, wenn häufiger zwischen Frontmontage und Heckmontage gewechselt werden muss.

Standard Ausstattung

- Der schwerste Mulcher im Lieferprogramm
- Geeignet um Holz bis zu einem Durchmesser von 10 cm zerkleinern
- Lieferbar in den Arbeitsbreite von 2,00 bis zu 3,00 m
- Geeignet für alle Arten Landschaftspflege



Spezifikationen Vortex GU Serie

	GU200	GU225	GU250
Anbau	front- oder heckseite		
Kategorie	Kategorie I und II	Kategorie II und III	
Max. Abstand zur Längsachse Traktor	140 cm	162 cm	172 cm
Schlegel			
Gewicht Hammerschlegel	1600 Gramm		
Anzahl Hammerschlegel	16	18	20
Antriebsstrang			
Mind. Zapfw.leist. (kW/PS)	33/45	37/50	38/56
Zapfwellendrehzahl	540/1000 UPM		
Abmessungen			
Arbeitsbreite	194 cm	219 cm	244 cm
Transportbreite	220 cm	245 cm	270 cm
Gewicht	695 kg	745 kg	795 kg

Zusätzliche Option

Votex Streifenreiniger

Der hydraulisch angetriebene „Streifenreiniger“ dient zum Einholen von Ästen / Reben im Bereich des Mulcher und kann optional an der Maschine montiert werden und wird von der Traktorhydraulik angetrieben. Diese Maschine reinigt den beschnittenen Bereich dank eines schnell rotierenden Rotors, der mit 4 Gummispalten ausgestattet ist, die alle Rückstände vom Boden wegfegen und in Reichweite des Mulcher bringen.

